




Life's Good.

Tu hogar, fresco y cómodo todo el día.
LG Pro

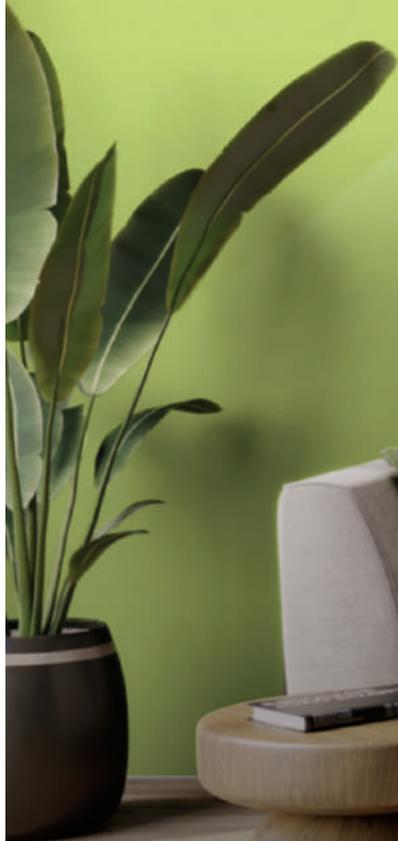

Refresca tus espacios con
la tecnología Inverter

*Imágenes de referencia, el modelo de venta en tu región puede variar.



ESPECIFICACIONES LG Pro



Gold Fin™
Protección anticorrosiva en el serpentín de la unidad exterior



3 años de garantía en el Compresor



Smart Diagnosis



Confort Air



Enfriamiento Rápido



Temporizador



Modo Sueño



Doble Detección



Auto Swing



Operación Inteligente

*ODP de cero, (Ozone depletion Potencial)
**GWP de 625 (Global Warning Potencial),
3 veces menor al R410a

CONJUNTO (INTERIOR/EXTERIOR)			UNIDAD	VO121H1			VO122H1			VO182H1			VO242H1				
				Mínimo	Calificado	Máximo	Mínimo	Calificado	Máximo	Mínimo	Calificado	Máximo	Mínimo	Calificado	Máximo		
Capacidad de enfriamiento	Yo		1,290	3,576	3,986	1,290	3,576	3,986	1,495	5,363	5,803	1,788	7,180	7,796			
	Btu/h		4,400	12,200	13,600	4,400	12,200	13,600	5,100	18,300	19,800	6,100	24,500	26,600			
EER	W/W		2,75			2,75			2,84			2,93					
	(Btu/h)/W		9,38			9,38			9,68			10,00					
Consumo de energía mensual	KWH/MONTH		172			172			249			323					
Fuente de alimentación	Ø, V, Hz		1P, 115 V~, 60 Hz			1P, 230 V~, 60 Hz			1P, 230 V~, 60 Hz			1P, 230 V~, 60 Hz					
Rango disponible de voltaje	V		97 - 133			195 - 265			195 - 265			195 - 265					
Eliminación de humedad	l/h		1,4			1,2			1,8			2,3					
Evaporadora	Nivel de presión sonora	Enfriamiento, SH / H / M / L	dB(A)+1			Por determinar			Por determinar			Por determinar					
	Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	Neto	mm			822 x 258 x 203			822 x 258 x 203			890 x 300 x 220			998 x 325 x 227		
		Caja	mm			850 x 325 x 255			850 x 325 x 255			960 x 365 x 300			1060 x 390 x 315		
	Peso	Neto	kg			7,1			7,1			10,0			12,5		
		Caja	kg			8,6			8,6			12,0			15,0		
	Código de color exterior		-			Blanco			Blanco			Blanco					
Condensadora	Velocidad del motor del ventilador	Enfriamiento, Min - Max	RPM			550 - 880			650 - 910			550-900			450 - 800		
	Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	Neto	mm			660 x 482 x 240			660 x 482 x 240			715 x 540 x 240			860 x 650 x 310		
		Caja	mm			775 x 530 x 340			770 x 530 x 340			830 x 600 x 335			995 x 720 x 420		
	Peso	Neto	kg			21,0			19,5			25,0			38,0		
		Caja	kg			25,0			22,0			29,0			43,0		
Rango de operación	Enfriamiento	°C DB			21 - 48			21 - 48			21 - 48			21 - 48			
Tubería	Tamaño	Líquido	mm			Φ6,35 (1/4")			Φ6,35 (1/4")			Φ6,35 (1/4")			Φ9,52 (3/8")		
		Gas	mm			Φ9,52 (3/8")			Φ9,52 (3/8")			Φ12,70 (1/2")			Φ15,88 (5/8")		
Entre interior y exterior	Longitud de tubería	Min / Standard / Max	m			5 / 3 / 15			5 / 3 / 15			5 / 3 / 15			5 / 3 / 15		
		Sin carga	m			5			5			5			5		
		Diferencia de elevación máxima	m			5			5			5			5		
Refrigerante	Tipo		-			R32			R32			R32			R32		
	Precarga		kg			0,53			0,49			0,72			1,15		
	Carga adicional		g/m			20			20			15			30		
	t-CO ₂ eq		-			0,358			0,331			0,486			0,776		
Método de descongelación			-			-			-			-			-		
Compresor	Tipo		-			Rotating Twin			Rotating Twin			Rotating Twin			Rotating Twin		

Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.