




Obtén
siempre la
temperatura
ideal

ON / OFF

REF: O122H1/O182H1

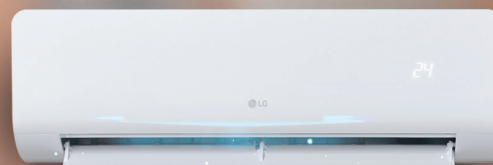

Llévate el tuyo
y siente la máxima frescura.

*Imágenes de referencia, el modelo de venta en tu región puede variar.

Life's Good.

ESPECIFICACIONES

ON / OFF

Smart
DiagnosisMonitor de
EnergíaLimpieza
AutomáticaFiltro de
Protección
DualFácil y
Rápida
Instalación

Jet Cool

Confort
AirFuncionamiento
SilenciosoModo
SilencioGold Fin™
Protección
Recubrimiento
anticorrosivo

Combinación única

Recubrimiento anticorrosivo

Modelo				O122H1	O182H1	
Capacidad de enfriamiento (nominal)			kW	3.224	4.982	
			Btu/h	11,100	17,000	
Entrada de alimentación (nominal)		Enfriamiento	W	1,040	1,555	
Corriente de operación (nominal)		Enfriamiento	A	4.8	6.9	
Corriente máxima		Enfriamiento	A	7.5	11.0	
EER			W/W	3.10	3.20	
			(Btu/h)/W	10.58	10.93	
Etiqueta Energética		Enfriamiento	-	D	D	
Suministro de potencia			Ø, V, Hz	1P, 230V~, 60Hz	1P, 230V~, 60Hz	
Rango de voltaje disponible			V	198~264	198~264	
Eliminación de humedad			l/h	1.8	1.0	
Interior	Nivel de presión de sonido		Refrigeración, SH / H / M / L	dB(A)+1	45/43/39/35	49/46/40/37
	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		Neto	mm	777×222×202	890×300×219
			Caja	mm	850×320×260	960×365×300
	Peso		Neto	kg	7.8	10.9
			Caja	kg	9.5	12.5
Exterior	Nivel de presión de sonido		Enfriamiento, clasificado (delantero/trasero)	dB(A) +1	57	60
	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		Neto	mm	718×540×240	810×585×280
			Caja	mm	830×588×340	940×630×385
	Peso		Neto	kg	24.5	37.0
			Caja	kg	26.5	40.0
	Rango de operación		Enfriamiento	°C DB	21~48	21~48
Suministro de energía a la unidad			-	Interior	Interior	
Cable de alimentación y comunicación			No x mm ²	3x1.0mm ²	3x1.5mm ²	
Tubería Tamaño		Líquido	mm(inch)	φ6.35(1/4")	φ6.35(1/4")	
		Gas	mm(inch)	φ12.70(1/2")	φ12.70(1/2")	
Tamaño de la manguera de drenaje		Diámetro exterior, identificación	mm	30.0/12.4	30.0/12.4	
Entre interior y exterior	Longitud de la tubería	Máx.	m	15	15	
	Máx. Diferencia de elevación		m	5	5	
Refrigerante		Tipo	-	R410A	R410A	
		Precarga	kg	0.56	1.10	
		Cargos adicionales	g/m	20	20	
		Mecanismo expansión	-	Capilar	Capilar	